


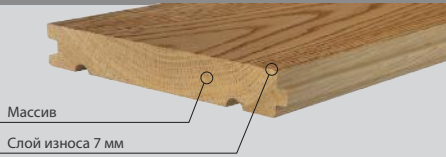

КОЛЛЕКЦИЯ | ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ЦВЕТ | ТЕРРА

Порода | Дуб
Сорт | Таверн
Конструкция | Массивная паркетная доска T&G
Размер | 19,05 x 127 x 300...1845 мм
Покрытие | Шелковое масло

КОНСТРУКЦИЯ : МАССИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

| ПАРАМЕТРЫ : | |  | УПАКОВКА : | |
|----------------|-------------------|--|------------|----------------------|
| | | | В КОРОБКЕ | В ПОДДОНЕ |
| Толщина | 19,05 мм | | Количество | 1,78 м ² |
| Ширина | 127 мм | | Вес | 24 кг |
| Длина | 300 ...1845 мм | | В x Ш x Д | 85 x 280 x 1900 мм |
| Средняя длина | 0,74 м | | | 1140 x 845 x 1900 мм |
| Микрофаска | 0,5 мм | | | |
| Тип соединения | паз-гребень (T&G) | | | |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ : | ЗНАЧЕНИЯ : | СТАНДАРТ : |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Отклонения по толщине | ± 0,2 мм | EN 13226 |
| Отклонения по ширине | ± 0,2 мм | ГОСТ 862.1 |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 % от ширины | СТБ 1454 |
| Поперечная кривизна | ≤ 0,2 % от ширины планки | |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,5 % от длины | EN 13226 |
| Продольная кривизна | ≤ 0,05 % от длины | |

| СВОЙСТВА : | ДАННЫЕ : | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Огнестойкость | Dfl-s1 | |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 | |
| Содержание пентахлорфенола | Отсутствует | EN 14342 |
| Теплопроницаемость | 0,112 м ² ·К/Вт | |
| Теплопроводность | 0,170 Вт/(м·К) | |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная | |

УСТАНОВКА :



В помещениях на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на деревянное основание.
Дополнительно используйте саморезы или гвозди (скобы) для притягивания планок к основанию и друг другу.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 45% до 55%
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

| ОПИСАНИЕ : | |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности | Полузакрытые поры, бражированный |
| Степень блеска | Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85° |
| Гарантия на покрытие | Не устанавливается |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ : | ДАННЫЕ : | СТАНДАРТ : |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| Износостойкость | Не нормируется | EN 438-2 |
| Сопrotивление царапанию | Не нормируется | EN 438 |
| Сопrotивление скольжению | 50 (SRV dry) | EN 15676 |
| Химстойкость | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442 |
| Ремонтопригодность | Средняя | |

УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ : ТАВЕРН

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : | | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : | |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|
| Заболонь | Не ограничивается | Прорость | Не ограничивается, отставрированная |
| Вариация цвета | Не ограничивается | Сердцевина | Допускается |
| Сучки | Не ограничиваются, отставрированные | Наклон волокон | Допускается |
| Трещины | Допускаются шириной до 3 мм, отставрированные | Сердцевинные лучи | Допускаются |