



# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1121-4255

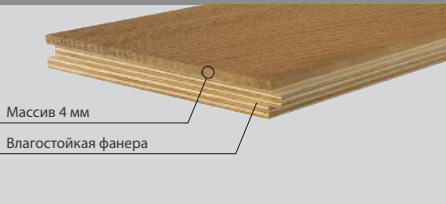
**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



**КОЛЛЕКЦИЯ | ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ**  
**ЦВЕТ | БЕЛЫЙ МРАМОР**

Порода | Дуб  
Сорт | Таверн  
Конструкция | Двухслойная паркетная доска T&G  
Размер | 12,7/4 x 107,95 x 300...1845 мм  
Покрытие | Шелковое масло

## КОНСТРУКЦИЯ : ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :	
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	12,7 мм		Количество	2,26 м <sup>2</sup>
Ширина	107,95 мм		Вес	21 кг
Длина	300 ...1845 мм		В x Ш x Д	85 x 255 x 1900 мм
Средняя длина	0,7 м			1140 x 780 x 1900 мм
Микрофаска	0,5 мм			
Тип соединения	паз-гребень (T&G)			

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.1
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 1454
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДААННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,082 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,155 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

### УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли. Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку. Может применяться для устройства теплых полов.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

## ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДААННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химстойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Средняя	

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ : ТАВЕРН

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Не ограничивается	Прорость	Не ограничивается, отставрированная
Вариация цвета	Не ограничивается	Сердцевина	Допускается
Сучки	Не ограничиваются, отставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются шириной до 3 мм, отставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются